



ВІКОНДА
фабрика вікон


Підйомно-розсувні двері HST 85 мм

поєднання вишуканого вигляду
та вражаючих можливостей

Розсувні двері HST 85 мм



Відео
демонстрація

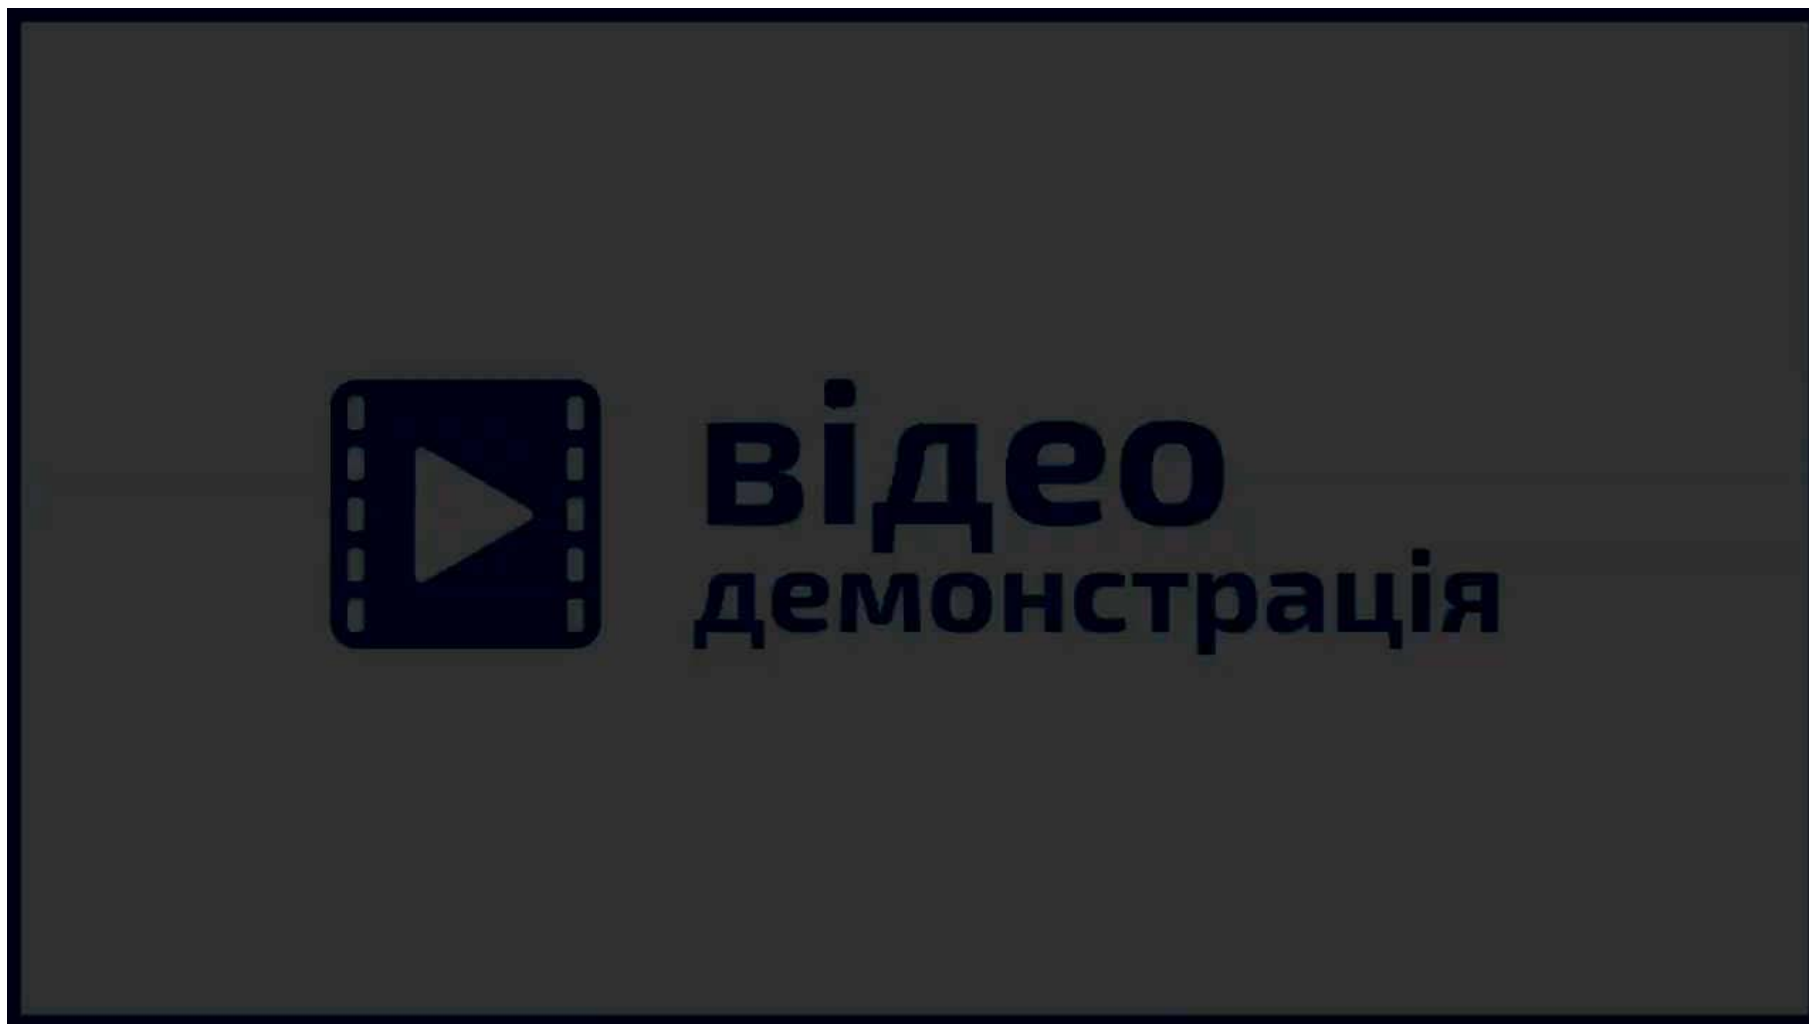

відео доступне також за посиланням: <https://youtu.be/r1aYJn4grtQ>



Технічні характеристики

Профільна система	Aluplast HST 85 (Німеччина)
Фурнітура	Siegenia HS Portal (Німеччина)
Монтажна глибина	рами 197 мм, стулки 85 мм
Опір теплопередачі конструкції становить до	1,60 м ² С/Вт
Опір теплопередачі профіля становить	0,77 м ² С/Вт
Можливість встановлення склопакета товщиною до	48 мм
Клас зломостійкості досягає рівня	RC2
Звукоізоляція до	44 дБ
Вага стулки базовій комплектації до	200 кг
Вага стулки максимально можлива до	400 кг
Співвідношення сторін стулки	до 2,5/1 (Висота/Ширина)
Схема відкриття	A, C, D, F
Поріг	Алюмінієвий з терморозривом
Положення ручки	одностороннє/двостороннє



Технічні обмеження

Габаритні розміри ступки					
		білий профіль		ламінований профіль	
		ширина	висота	ширина	висота
max	A/D	2980	2706	2600	2406
	C/F	1640		1640	
min		800	1300	800	1300

Доступні схеми відкривання



Габаритні розміри рами									
схеми	білий профіль				ламінований профіль				
	Схема A,D		Схема C,F		Схема A,D		Схема C,F		
	ширина	висота	ширина	висота	ширина	висота	ширина	висота	
max	6000	2826	6500	2826	5200	2526	6500	2526	
min	1650	1420	3150	1420	1650	1420	3150	1420	




Фіксована рама

Завдяки використанню особливо вузького профілю для глухої частини двері при склінні, приміщення наповнюється денним світлом.



Ефективна теплоізоляція

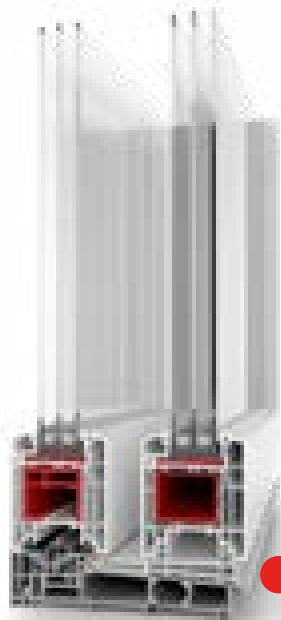

Коефіцієнт
опору теплопередачі
профілю

0,77
м² К/Вт

Алюмінієвий поріг
з терморазривом —
базова комплектація



Коефіцієнт
опору теплопередачі
профілю

0,91
м² К/Вт

Алюмінієвий поріг
з наповненням
зі склопластику —
опціонально



Будинок без порогів


Абсолютна свобода пересування для людей з обмеженими можливостями.

Можлива установка підйомно-розсувних дверей 85 мм без порога.


Рами двері справляють враження продовження підлоги, так як конструкція включає в себе тільки плоский поріг для найбільш зручного і безперешкодного проходу зсередини назовні.



Положення ручки HST 85 мм



стулка закрыта



стулка відкрита

Комплектація ручки




Ручка двостороння
з можливістю
закриття
з зовнішньої
сторони




Ручка одностороння
обирається
опціонально

Дизайнерські рішення



сірий



бий



коричневий



бронза

Доступні кольори для ручок
обирається опціонально




вже у WinCalc

дуб
золотий




вже у WinCalc

горіх



вже у WinCalc

дуб
монтана




вже у WinCalc

антрацит



дуб
шефілд



темна
вишня



дуб
натуральний



металік
сріблястий

Доступна ламінація:

- наружна
- 2-стороння

Колір основи профілю:

- білий
- карамель
- коричневий
- сірий



Особливості

- Сучасний дизайн
- 8 кольорів ламінації
- Установка підйомно-розсувних дверей без порога
- Додаткова установка фіксованої рами
- Можливість невидимого дренажу



Чому обирають підйомно-розсувні двері HST 85 мм



HST 85 мм
спеціально
спроектовані
для скління
виходів до терас,
балконів тощо.

Підйомно-розсувні двері 85 мм Aluplast вражають своєю енергоефективністю і легкістю в експлуатації. Двері були протестовані в умовах екстремальних атмосферних явищ: злива, буря та інших, — підйомно-розсувні двері HST залишаються абсолютно герметичними.



Курси з монтажу

ВІКОНДА
фабрика вікон

Стартує новий навчальний курс:

**Монтаж стандартних
та нестандартних
конструкцій
від ТМ Віконда**

